




For the Builders
of a Better World

SOLETERRAZZO

DSP-BR24.0-0525

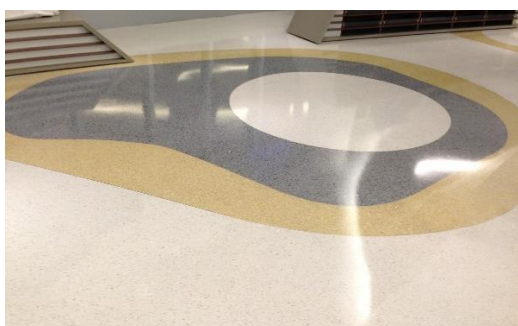

Conjunto epóxi bi-componente, 100% sólidos premium VOC Free, desenvolvido especialmente para a execução de Sistemas Terrazzo Epóxi

1. NOME DO PRODUTO

SOLETERRAZZO

2. FABRICANTE

LATICRETE SOLEPOXY

Sede social: Rua Athos Astolfi, 82, Jd. Manchester,

Sumaré/SP – BRAZIL – CEP: 13178-443

Ph. +55 19 3211-5050

E-mail: contato@solepox.com.br

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os produtos que compõem o SOLETERRAZZO, foram ensaiadas pelo Instituto Falcão Bauer, comprovando os mais baixos teores de VOC do mercado.

4. CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

O revestimento SOLETERRAZZO deve ser estocado, em suas embalagens originais, sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e ao abrigo do sol.

A temperatura da área de estocagem deve estar entre 8°C e 32°C, evite o calor excessivo e o congelamento do material.

5. CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar limpa, seca, sem contaminações ou material solto. A umidade máxima da base deverá ser de 4% e do ambiente, 70%.

6. EPI's RECOMENDADOS NA APLICAÇÃO

Luva de PVC

Óculos de segurança

Mascara para po

Protetor Auricular

7. CONDIÇÃO DE MISTURA

Atenção: É extremamente importante a homogeneização do componente A para a interação do sistema por um tempo de 3 a 5 minutos, deixando o material livre de separação volumétrica ou precipitação no fundo da embalagem.

Sempre misturar bem o componente A com B para garantir uma reação completa. Após a mistura, adicionar as Cargas do SOLETERRAZZO, aplicando rapidamente para evitar a perda de material.

A mistura e a aplicação devem ser sempre à sombra para evitar temperaturas altas dos produtos ou da superfície.

8. RELAÇÃO DE MISTURA

PRODUTO	MISTURA	EMBALAGEM
SOLETERRAZZO - A	1,000	3,330 Kg/Balde
SOLETERRAZZO - B	0,200	0,670 Kg/Balde
CARGA / AGREGADOS	4,000	13 Kg/Saco

9. APLICAÇÃO

O SOLETERRAZZO pode ser aplicado com espátula, desempenadeira de aço etc., conforme a sua consistência e o objetivo de aplicação.

10. TEMPO DE CURA E SECAGEM

Após da aplicação, a cura é entre 10 e 12 horas e a cura final se dá em 7 dias.

11. DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	VALORES	MÉTODOS
Massa específica	1,55 ± 0,05 (g/cm³)	ASTM D 1475
Pot Life	25 minutos	-
Shelf Life	12 meses	-
Teor de sólidos mistura	99,47%	-
VOC	2,02 g/L	304-91
Liberação p/ andar sobre o piso	12 horas	-
Liberação trânsito leve	48 horas	-
Tempo de cura	7 dias	-
Massa específica	1,55 ± 0,05 (g/cm3)	ASTM D 1475

12. DOCUMENTAÇÃO

A Ficha de Segurança TDS (*Safety Data Sheet*) deve ser solicitada pelo e-mail sac@solepox.com.br.

13. GARANTIA

Armazenado nas condições ideais, a SOLETERRAZZO tem 12 meses de garantia.